

DÉNOMINATION

Serrure électro-mécan. à béq.contrôlée 1 coté EL560, axe 55, EA 72 mm tête.235x24

FICHE TECHNIQUE

MARQUE



REFERENCE

709X502PZ---G41

Norme


Norme EN 179

Accessoires et options

- Coffre tôle bichromatée de 2 mm d'épaisseur
- Têtière acier inox brossé, gâche acier chromé de 3 mm d'épaisseur
- Pêne acier finition nickelé poli
- Alimentation 12 ou 24 V
- Existe en axe 60 et 65 mm
- Fonction anti-panique
- Mise en oeuvre : à larder

EN 179

CARACTÉRISTIQUES

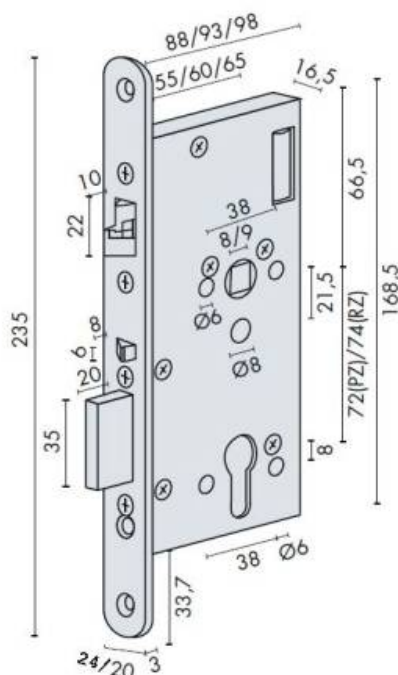

Serrure électrique à béquille contrôlée intérieur et/ou extérieur, profil européen, axe 55 mm, entraxe 72 mm, têtère 235x24mm réversible, sens d'ouverture et voltages réglables, fonction émission/rupture permettant de choisir, dès l'installation, le mode de verrouillage en cas de panne de courant. Compatibles avec un contrôle d'accès, une alarme antieffraction ou incendie



information@euxos.com

Tél. : +33 (0)1 41 83 24 00 - Fax : +33 (0)1 41 83 24 01