


DÉNOMINATION

Serrure électro-mécanique à béquille contrôlée EL560, axe 65,EA
72mm

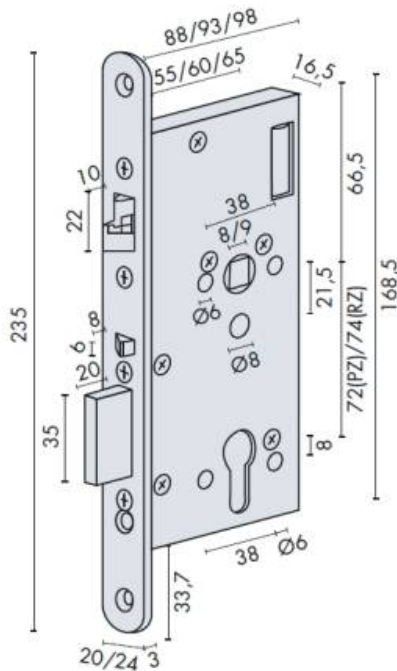

FICHE TECHNIQUE

MARQUE



REFERENCE

709X702PZ---G41

Norme

Norme EN 179

Accessoires et options

- Coffre tôle bichromatée de 2 mm d'épaisseur
- Têtière acier inox brossé, gâche acier chromé de 3 mm d'épaisseur
- Pêne acier finition nickelé poli
- Alimentation 12 ou 24 V
- Existe en axe 55 et 60 mm
- Fonction anti-panique
- Mise en oeuvre : à larder

EN 179

CARACTÉRISTIQUES

Serrure électrique à béquille contrôlée intérieur et/ou extérieur, profil européen, axe 65 mm, entraxe 72 mm, réversible, sens d'ouverture et voltages réglables, fonction émission/rupture permettant de choisir, dès l'installation, le mode de verrouillage en cas de panne de courant. Compatibles avec un contrôle d'accès, une alarme antieffraction ou incendie



information@euxos.com

Tél. : +33 (0)1 41 83 24 00 - Fax : +33 (0)1 41 83 24 01